


PLASTIEKBOUW PEETERS nv

Fabrikant ramen, deuren, veranda's in PVC en ALU

Arduinenplan ALU

1. ALU ramen

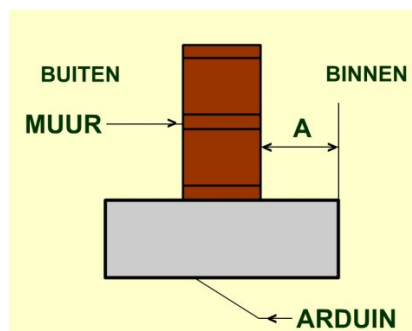


A is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de achterzijde van de arduin.

GEEN OPKANT VOORZIEN

SITUATIE	A
Ramen zonder rolgeleiders	30 mm
Ramen met rolgeleiders	90 mm
Ramen met opbouwrolluik	80 mm
Schuiframen zonder rolgeleiders	110 mm
Schuiframen met uitgevulde rolgeleiders	209 mm
Ramen met Rolvent	90 mm
Ramen met Rolvent-screen	115 mm
Schuifraam met Rolvent	170 mm
Schuifraam met Rolvent-screen	195 mm

2. ALU deuren

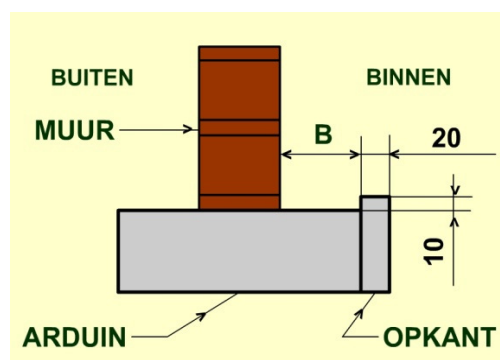

B is de afstand vanaf de binnenzijde van de muur tot de voorzijde van de opkant.
Bij deuren is er een opkant van 20 mm breed en 10 mm hoog voorzien.

SITUATIE (Zowel binnen- als buitendraaiend)	B
Deuren zonder rolgeleiders	10 mm + opkant
Deuren met rolgeleiders	60 mm + opkant
Deuren met opbouwrolluik	60 mm + opkant
Deuren met rol en gewone kruk	110 mm + opkant
Deuren met Rolvent	85 mm + opkant
Deuren met Rolvent-screen	105 mm + opkant